




Faßdauben anfertigen

ein Tip von Rolf Wahlmann


Auf dem Bild rechts sind ein paar Fässer zu finden zwischen der reichen Ausstattung von Gerd Neumanns "ANNI", Niedermoos 2000.

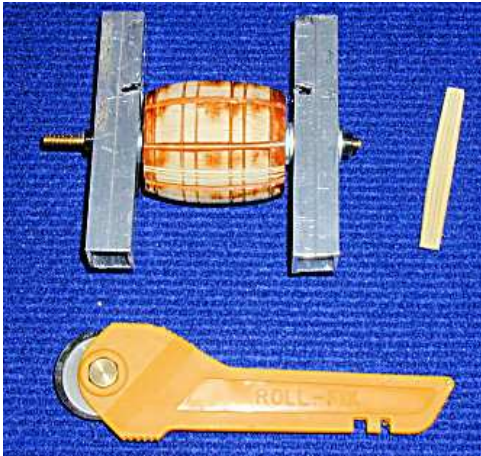

Zuerst werden die noch gerade zugeschnittenen Holzstreifen auf der zukünftigen Innenseite mit einem Tapetenschneider etwas abgehöhlt.



In die Vorrichtung eingespannt werden die Seiten der Länge nach über ein "Musterfass" gespannt auf Form gesägt.

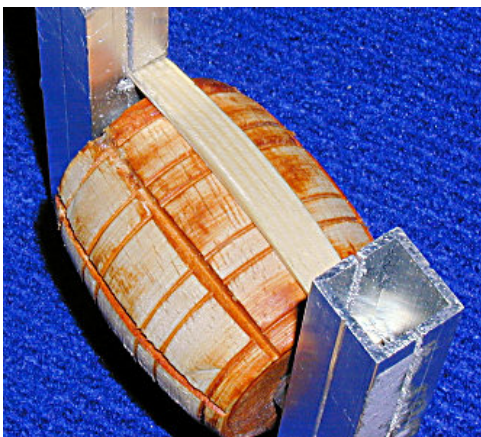

Danach wird die Hälfte der Faßdauben seitlich zusammengeklebt, dabei mit Gummiringen über das Faß festhalten. Wenn dies dann getrocknet ist werden die Faßhälften mit Eisenringen über die Bodenplatten zusammengezogen. Ein blinder Boden in der Mitte des Fasses erleichtert den Zusammenhalt.

Rolf Wahlmann